


RT-SD Y RT-D

Grada de Ruedas Traseras Semi-desmonte y Desmonte
30" 32" y 36"

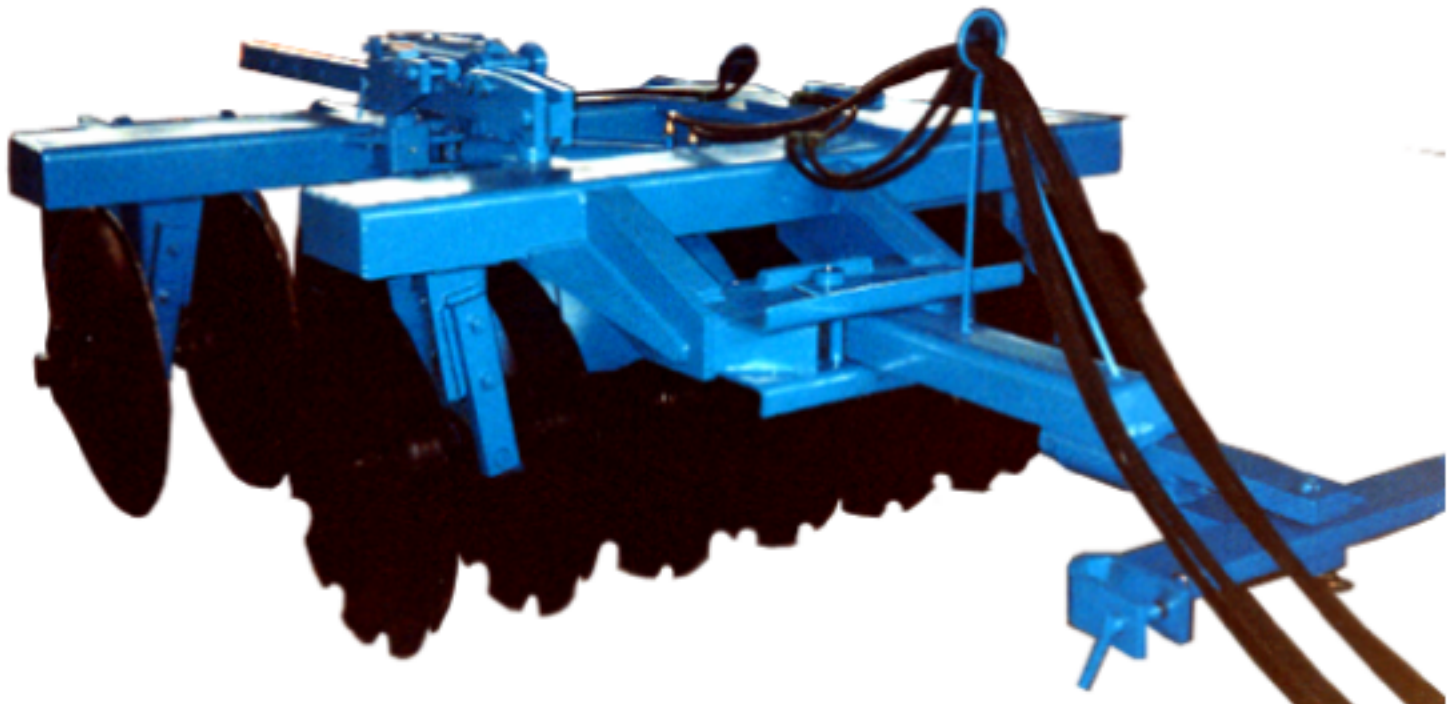

Modelo RT-SD

Número de discos: De 18 a 26 discos

Ø de los discos: De 30" y 32"

Ancho de labor: De 2800 mm. a 4000 mm.

Peso aproximado: De 3550Kg. a 4150 Kg.

Potencia aproximada: De 140 a 190 CV

Nº de apoyos: 8

Neumáticos: 265/70R-19 285/70R19

Soportes con 4 rodamientos y eje cuadrado de 50 mm.

Modelo RT-D

Número de discos: De 12 a 24 discos

Ø de los discos: De 36"

Ancho de labor: De 2500 mm. a 4900 mm.

Peso aproximado: De 5300 Kg. a 7700 Kg.

Potencia aproximada: De 170 a 240 CV

Nº de apoyos: 4, 8 y 12

Neumáticos: 285/70R19 15R22,5

Soportes de doble rodamiento oscilantes, eje Ø de 90.

PARA AMBAS:

Discos atomillados entre si.
Ajuste del tiro y lanza hidraulicos.
Apertura y alzamiento de ruedas hidraulico.